



ที่ กบ ๗๔๒๐๒/ ๖๒๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ  
หมู่ที่ ๔ ถนนพนม - นาเหนือ  
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๖๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ตลอดสายทาง

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบางกลอย(ซอยช้าง) หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายชิน หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕.๐๐ เมตร เกรดถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ โครงการ ด้วยการลงเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

M

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

กองคลัง / งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๗๕๘๑ - ๘๖๐๕

โทรสาร. ๐ - ๗๕๗๐ - ๑๓๔๓ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

[www.khaotor.go.th](http://www.khaotor.go.th)



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ**  
**เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ โครงการ ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่**

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- ๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๙,๒๖๙.๙๗ บาท (ห้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
- ๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๑๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๑,๙๒๘.๔๑ บาท (สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
- ๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอย บางกลอย(ขอยช้าง)หมู่ที่ ๗  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๓,๒๒๓.๘๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์)
- ๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๓,๐๘๙.๙๕ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- ๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒
- ๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๒
- ๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บางกลอย (ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗
- ๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗
- ๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร-ถนนขอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓
- ๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บ้านนายชิน หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ**

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จำนวน ๖ โครงการ มีดังนี้**

๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย

๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ตลอดสายทาง

๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร-ถนนขอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายชิน หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕.๐๐ เมตร เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตลอดสายทาง

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อกำหนด)

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๓๑,๙๗๗.๔๕ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)**

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|                   |           |                          |               |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางสาวจรรวรรณ | ทองบ่อแสน | ผู้อำนวยการกองคลัง       | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางโสพิศ      | คงแก้ว    | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๕.๓ นายฉัตรดา     | เคารพธรรม | นายช่างโยธาชำนาญงาน      | กรรมการ       |

๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๑,๓๒๙.๖๙ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย  
ยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บ้านนายชิน หมู่ที่ ๑  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๑๐๓,๑๒๕.๖๓ บาท (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท  
หกสิบสามสตางค์)

งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง  
๑,๗๓๑,๔๗๗.๔๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) จึงขอ  
เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศ  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ที่ กบ ๗๔๒๐๒/๑๔๕..... วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ กำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ (๑) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ (๒) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒ (๓) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยวัดบางกลอย(ขอยช้าง) หมู่ที่ ๗ (๔) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗ (๕) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยประสานมิตร - ถนนขอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓ (๖) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขอยวัดบ้านนายชินหมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปราคากลางงานทาง และรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกรายงานการประชุม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่ออนุมัติ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๔,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๙,๒๖๙.๙๗ บาท(ห้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๑๘,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๑,๙๒๘.๔๑ บาท(สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอย บางกลอย(ขอยช้าง) หมู่ที่ ๗

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๓,๒๒๓.๘๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนสองหมื่นสองพันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๓,๐๘๙.๙๕ บาท(สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยประสานมิตร-ถนนขอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓


งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนสองหมื่นสองพันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๑,๓๒๙.๖๙ บาท(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)


/๖.โครงการ...

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย บ้านนายชินหมู่ที่ ๑  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)  
ราคากลาง เป็นเงิน ๑๐๓,๑๒๕.๖๓บาท(หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ  
ห้าบาทหกสิบสามสตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวจรรวณ ทองป่อแสน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางโสพิศ คงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายฉัตรพร เคารพธรรม)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นางสาวเกศรินทร์ สิงห์มณี)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวจรรวณ ทองป่อแสน)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ  
.....  
.....

  
(นายสาคร คงปาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ  
( ☒ ) เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป  
( ☐ ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

  
(นายสมคิด คงยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒
- ๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒
- ๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗
- ๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗
- ๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนซอยน้ำตกบางเต่าแม่ หมู่ที่ ๓
- ๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บ้านนายชิน หมู่ที่ ๑

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา/เห็นชอบ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒
- ๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒
- ๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย .บางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗
- ๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗
- ๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนซอยน้ำตกบางเต่าแม่ หมู่ที่ ๓
- ๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บ้านนายชิน หมู่ที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ครั้งที่ ...../๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ  
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล              | ตำแหน่ง                                               | ลายมือชื่อ |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| ๑.       | นางสาวจาวรรณ ทองบ่อแสน | ผู้อำนวยการกองคลัง                      ประธานกรรมการ |            |
| ๒.       | นางโสพิศ คงแก้ว        | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                      กรรมการ |            |
| ๓.       | นายฉัตรดา เคารพธรรม    | นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ      |            |

/วาระที่ ๑...

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ เปลี่ยนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ไม่มี-

วาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

ประธาน :

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมอบหมายให้นางโสพิศ คงแก้ว เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมการจัดทำราคากลาง

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒  
๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒  
๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย บางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗  
๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗  
๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย บ้านนายชินหมู่ที่ ๑

ตามรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

๑. นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน ประธานกรรมการ

๒. นางโสพิศ คงแก้ว กรรมการ

๓. นายฉัตรดา เคารพธรรม กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

- จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๖๐

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

- จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคารคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม:

รับทราบ

/ประธานกรรมการ...

ประธานกรรมการ

นายฉัตร

เชิญ นายฉัตร เศรษฐธรรม ผู้มีหน้าที่คำนวณและถอดแบบปริมาณงานได้ และได้ทำเอกสารปริมาณงานพร้อมทั้งชี้แจงเป็นเอกสารให้กรรมการรับทราบ ขอเชิญนายช่าง ชี้แจงการ การทำราคากลาง ค่ะ

ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดการจัดทำราคากลาง

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗

๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ ๓

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยวัดบ้านนายชินหมู่ที่ ๑

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทางได้คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาวัสดุสืบจากกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ราคาดินลูกรังจากแหล่งผลิตในตำบลเขาต่อและตำบลเขาเขน และตามตารางค่างานค่าเสื่อมราคาตามราคาน้ำมันดีเซล ค่า Factor F ๑.๓๐๕๖ งานอาคาร ใช้ราคาน้ำมัน ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อ. เมืองกระบี่ ราคาน้ำมันดีเซล ปี ๗ = ๓๓.๓๗ บาท/ลิตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ครับ

นางโสพิศ :

ได้ตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ นายช่างฯ แนบมา

ตามแบบ สรุปราคากลาง โดยได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานอาคารพร้อมทั้งตรวจสอบราคาแล้ว

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๔,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๙,๒๖๙.๙๗ บาท(ห้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๑๘,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๑,๙๒๘.๕๑ บาท(สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพัน  
บาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๓,๒๒๓.๘๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่น  
สามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนสองหมื่นสองพัน  
บาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๓,๐๘๙.๙๕ บาท(สองแสนแปดหมื่น  
สามพันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนขอยน้ำตกบางเท่า  
แม่ หมู่ที่ ๓

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๒,๐๐๐.๐๐บาท(สามแสนสองหมื่นสองพัน  
บาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๑,๓๒๙.๖๙ บาท(สามแสนสองหมื่น  
หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยวัดบ้านนายชินหมู่ที่ ๑  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน  
บาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๑๐๓,๑๒๕.๖๓บาท(หนึ่งแสนสามพันหนึ่ง  
ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)

**ประธานกรรมการ:**

ได้ร่วมกันพิจารณารายการและปริมาณงานตามแบบสรุปราคากลาง

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๒

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ ๗

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗

๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประสานมิตร - ถนนขอยน้ำตกบางเท่า  
แม่ หมู่ที่ ๓

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยวัดบ้านนายชินหมู่ที่ ๑

จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๒

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๔,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาท)

ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๙,๒๖๙.๙๗ บาท(ห้าแสนเก้าพันสอง  
ร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

/๒.โครงการ...

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2

โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง            ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ราคากลางวันที่            ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      รายการ ที่แนบ มีจำนวน                      1                      หน้า

| ที่ | รายการ                                                           | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                                    | 218,868.00        | 1.3795   | 301,928.41        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                                  |                   |          |                   |          |
|     | คิดรวมกับค่า Factor F                                            |                   |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                     |                   |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0                      %   |                   |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                      0                      % |                   |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                      5                      %    |                   |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7                      %    |                   |          |                   |          |

ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      15,600.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      301,928.41

เฉลี่ย                      19.35 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง                      301,928.41

สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง ๑/๑

โครงการ/ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร  
 เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจรรวรณ์ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                                     | รายการ                                             | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F   | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                              |                                                    |           |       |              |            | งานทาง     | Factor F      |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวัดบ้านนา หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2 |                                                    |           |       |              |            |            |               |            |
| 1                                                            | งานงานทางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)                       | 15,600.00 | ตร.ม. | 1.83         | 28,548.00  | 1.3795     | 2.52          | 39,381.97  |
| 2                                                            | พื้นทาง วัสดุคัตเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 780.00    | ลบ.ม. | 244.00       | 190,320.00 | 1.3795     | 336.60        | 262,546.44 |
|                                                              | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%            |           |       |              |            |            |               |            |
|                                                              | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รื้อน้ำพรมในการบด)    |           |       |              |            |            |               |            |
|                                                              |                                                    |           |       |              |            |            |               |            |
|                                                              |                                                    |           |       |              |            |            |               |            |
|                                                              |                                                    |           |       |              |            |            |               |            |
|                                                              |                                                    |           |       |              | รวมราคาทุน | 218,868.00 | รวมราคา       | 301,928.41 |

ราคากลาง 301,928.41 บาท

สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

พื้นที่ 15,600.00 เมตร

เฉลี่ย 19.35 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจรรวรณ์ ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่ | รายการ                                                                |        |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |        |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ขุด-ขน) |        |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 6.00   | กม.  | 25.14  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 115.14 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่าขุดตัว                                                         | 115.14 | x1.6 | 184.22 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |        |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวมราคาทุน                                                            |        |      | 244.21 | บาท/ลบ.ม. |
|          | พิเศษ                                                                 |        |      | 244.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

นายจักรา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รอยรูก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และตารางจราจรดี

ราคาค่าขนส่งเฉลี่ยใช้ค่าที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.25                   | 11.53                    | 41                   | 108.00                 | 151.20                   | 81                   | 212.18                 | 297.05                   |
| 2                    | 10.19                  | 14.27                    | 42                   | 110.60                 | 154.84                   | 82                   | 214.68                 | 300.56                   |
| 3                    | 12.13                  | 16.99                    | 43                   | 113.19                 | 158.47                   | 83                   | 217.31                 | 304.24                   |
| 4                    | 14.08                  | 19.71                    | 44                   | 115.81                 | 162.13                   | 84                   | 219.95                 | 307.93                   |
| 5                    | 16.02                  | 22.43                    | 45                   | 118.40                 | 165.76                   | 85                   | 222.61                 | 311.65                   |
| 6                    | 17.96                  | 25.14                    | 46                   | 121.01                 | 169.42                   | 86                   | 225.15                 | 315.20                   |
| 7                    | 19.90                  | 27.86                    | 47                   | 123.60                 | 173.05                   | 87                   | 227.69                 | 318.77                   |
| 8                    | 21.08                  | 30.92                    | 48                   | 126.21                 | 176.70                   | 88                   | 230.38                 | 322.53                   |
| 9                    | 24.69                  | 34.56                    | 49                   | 128.80                 | 180.32                   | 89                   | 232.94                 | 326.12                   |
| 10                   | 27.29                  | 38.20                    | 50                   | 131.40                 | 183.96                   | 90                   | 235.52                 | 329.72                   |
| 11                   | 29.89                  | 41.85                    | 51                   | 134.02                 | 187.63                   | 91                   | 238.24                 | 333.53                   |
| 12                   | 32.49                  | 45.49                    | 52                   | 136.61                 | 191.25                   | 92                   | 240.83                 | 337.16                   |
| 13                   | 35.10                  | 49.14                    | 53                   | 139.21                 | 194.90                   | 93                   | 243.43                 | 340.81                   |
| 14                   | 37.70                  | 52.78                    | 54                   | 141.83                 | 198.57                   | 94                   | 246.04                 | 344.46                   |
| 15                   | 40.30                  | 56.42                    | 55                   | 144.42                 | 202.19                   | 95                   | 248.51                 | 347.92                   |

นายอรรถสิทธิ์ - การพิมพ์  
นายอรรถสิทธิ์ - การพิมพ์

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายชิน หมู่ที่ 1

โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง              ซอยบ้านนายชิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ราคาวันที่                      ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน                      1                      หน้า

| ที่ | รายการ                                                           | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                                    | 74,755.80          | 1.3795   | 103,125.63        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย<br>คิดรวมกับค่า Factor F         |                    |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                     |                    |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0                      %   |                    |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                      0                      % |                    |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                      5                      %    |                    |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7                      %    |                    |          |                   |          |


ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      3,060.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      103,125.63

เฉลี่ย                      33.70 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง                      103,125.63

หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง ๑/๑

โครงการ/ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยบ้านนายชิน หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายชิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                     | รายการ                                             | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F  | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง  |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|
|                                              |                                                    |           |       |              |            | งานทาง    | Factor F      |           |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยบ้านนายชิน หมู่ที่ 1 |                                                    |           |       |              |            |           |               |           |            |
| 1                                            | งานงานถางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)                       | 3,060.00  | ตร.ม. | 1.83         | 5,599.80   | 1.3795    | 2.52          | 7,724.92  |            |
| 2                                            | พื้นทาง วัสดุคัตเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 306.00    | ลบ.ม. | 226.00       | 69,156.00  | 1.3795    | 311.77        | 95,400.70 |            |
|                                              | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%            |           |       |              |            |           |               |           |            |
|                                              | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รื้อน้ำพรมในการบด)    |           |       |              |            |           |               |           |            |
|                                              |                                                    |           |       |              |            |           |               |           |            |
|                                              |                                                    |           |       |              |            |           |               |           |            |
|                                              |                                                    |           |       |              | รวมราคาทุน | 74,755.80 |               | รวมราคา   | 103,125.63 |

ราคากลาง 103,125.63 บาท

หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์

พื้นที่ 3,060.00 เมตร

เฉลี่ย 33.70 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่ | รายการ                                                                |        |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |        |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ขน) |        |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 2.00   | กม.  | 14.27  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 104.27 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่ายุบตัว                                                         | 104.27 | x1.6 | 166.83 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |        |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวมราคาทุน                                                            |        |      | 226.82 | บาท/ลบ.ม. |
|          | พิเศษ                                                                 |        |      | 226.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

  
 นายจิตรรา เคารพธรรม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ 3

โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ ก

สถานที่ก่อสร้าง            ขยายประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเท่าแม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ราคารวันที่                      ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน                      1                      หน้า

| ที่ | รายการ                                                           | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                                    | 232,932.00        | 1.3795   | 321,329.69        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย                                  |                   |          |                   |          |
|     | คิดรวมกับค่า Factor F                                            |                   |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                     |                   |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0                      %   |                   |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                      0                      % |                   |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                      5                      %    |                   |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7                      %    |                   |          |                   |          |

ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      8,400.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      321,329.69

เฉลี่ย                      38.25 บาท / ตารางเมตร

คิดเป็นเงินงบประมาณ(พิเศษ)                      321,329.69

สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง ๑/๑

โครงการ/ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเทาแม่ หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร  
เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขยายประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเทาแม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจรรวณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                                 | รายการ                                             | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|----------|---------------|------------|
|                                                          |                                                    |           |       |              |            | งานทาง   | Factor F      |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายประสานมิตร-ถนนซอยน้ำตกบางเทาแม่ |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
| หมู่ที่ 3                                                |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
| 1                                                        | งานงานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)                       | 8,400.00  | ตร.ม. | 1.83         | 15,372.00  | 1.3795   | 2.52          | 21,205.67  |
| 2                                                        | พื้นทาง วัสดุคัดเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 840.00    | ลบ.ม. | 259.00       | 217,560.00 | 1.3795   | 357.29        | 300,124.02 |
|                                                          | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%            |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                          | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รื้อน้ำพรมในการบด)    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                          |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                          |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                          |                                                    |           |       | รวมราคาทุน   | 232,932.00 |          | รวมราคา       | 321,329.69 |

ราคากลาง 321,329.69 บาท

สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์

พื้นที่ 8,400.00 เมตร

เฉลี่ย 38.25 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจรรวณ ทองบ่อแสน

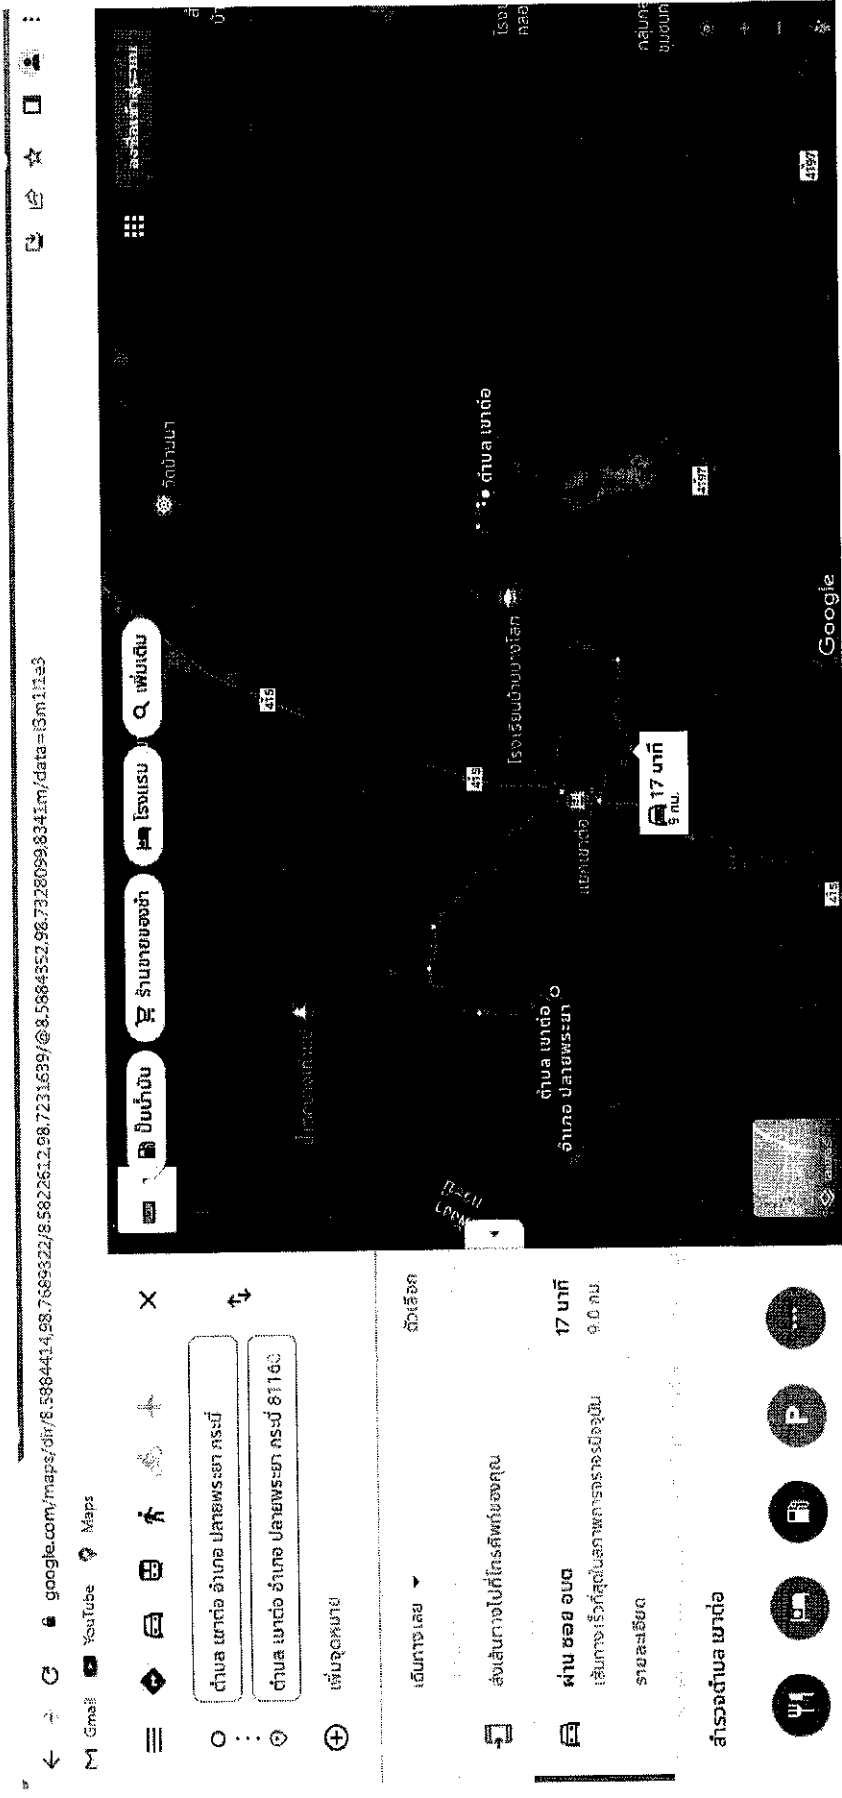
2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่ | รายการ                                                                |            |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |            |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |            |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน) |            |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |            |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 9.00       | กม.  | 34.56  | บาท/ลบ.ม. |
|          |                                                                       | รวม        |      | 124.56 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่ายุบตัว                                                         | 124.56     | x1.6 | 199.30 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |            |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          |                                                                       | รวมราคาทุน |      | 259.29 | บาท/ลบ.ม. |
|          |                                                                       | ปกติเศษ    |      | 259.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

  
 นายฉัตร เคารพธรรม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



ขอรายงานมิตร-ณนชอญนัดกบางเท่าแม่ หมู่ที่ 3

นายณัฐกร ใจการพรวน  
นายช่างได้ร่ำเรียนจบ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรดี

ราคาค่าขนส่งต่อตันต่อ กม. ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ล้อ

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.25                   | 11.55                    | 41                   | 108.00                 | 151.20                   | 81                   | 212.18                 | 297.05                   |
| 2                    | 10.19                  | 14.27                    | 42                   | 110.60                 | 154.84                   | 82                   | 214.68                 | 300.56                   |
| 3                    | 12.13                  | 16.99                    | 43                   | 113.19                 | 158.47                   | 83                   | 217.31                 | 304.24                   |
| 4                    | 14.08                  | 19.71                    | 44                   | 115.81                 | 162.13                   | 84                   | 219.95                 | 307.93                   |
| 5                    | 16.02                  | 22.43                    | 45                   | 118.40                 | 165.76                   | 85                   | 222.61                 | 311.65                   |
| 6                    | 17.96                  | 25.14                    | 46                   | 121.01                 | 169.42                   | 86                   | 225.15                 | 315.20                   |
| 7                    | 19.90                  | 27.86                    | 47                   | 123.60                 | 173.05                   | 87                   | 227.69                 | 318.77                   |
| 8                    | 22.08                  | 30.92                    | 48                   | 126.21                 | 176.70                   | 88                   | 230.38                 | 322.53                   |
| 9                    | 24.69                  | 34.56                    | 49                   | 128.80                 | 180.32                   | 89                   | 232.94                 | 326.12                   |
| 10                   | 27.29                  | 38.20                    | 50                   | 131.40                 | 183.96                   | 90                   | 235.52                 | 329.72                   |
| 11                   | 29.89                  | 41.85                    | 51                   | 134.02                 | 187.63                   | 91                   | 238.24                 | 333.53                   |
| 12                   | 32.49                  | 45.49                    | 52                   | 136.61                 | 191.25                   | 92                   | 240.83                 | 337.16                   |
| 13                   | 35.10                  | 49.14                    | 53                   | 139.21                 | 194.90                   | 93                   | 243.43                 | 340.81                   |
| 14                   | 37.70                  | 52.78                    | 54                   | 141.83                 | 198.57                   | 94                   | 246.04                 | 344.46                   |
| 15                   | 40.30                  | 56.42                    | 55                   | 144.42                 | 202.19                   | 95                   | 248.51                 | 347.92                   |

นายสุจิตรา เกรียงศรี  
นายสุจิตรา เกรียงศรี  
นายสุจิตรา เกรียงศรี

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยคลองลาว หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7

โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ ก

สถานที่ก่อสร้าง            ซอยคลองลาว หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ราคาวันที่                      ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน                      1                      หน้า

| ที่ | รายการ                                                           | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                                    | 205,212.00        | 1.3795   | 283,089.95        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                                  |                   |          |                   |          |
|     | คิดรวมกับค่า Factor F                                            |                   |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                     |                   |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0                      %   |                   |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                      0                      % |                   |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                      5                      %    |                   |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7                      %    |                   |          |                   |          |

ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      8,400.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      283,089.95

เฉลี่ย                      33.70 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง                      283,089.95

สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑/๑

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ/ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยคลองลาว หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยคลองลาว หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจรรวณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                                   | รายการ                                                | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|----------|---------------|------------|
|                                                            |                                                       |           |       |              |            | งานทาง   | Factor F      |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยคลองลาว หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 |                                                       |           |       |              |            |          |               |            |
| 1                                                          | งานงานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)                          | 8,400.00  | ตร.ม. | 1.83         | 15,372.00  | 1.3795   | 2.52          | 21,205.67  |
| 2                                                          | พื้นที่ทาง วัสดุคัดเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 840.00    | ลบ.ม. | 226.00       | 189,840.00 | 1.3795   | 311.77        | 261,884.28 |
|                                                            | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%               |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                            | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รื้อน้ำพรมในการบด)       |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                            |                                                       |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                            |                                                       |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                            |                                                       |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                            |                                                       |           |       | รวมราคาทุน   | 205,212.00 |          | รวมราคา       | 283,089.95 |

ราคากลาง 283,089.95 บาท

สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์

พื้นที่ 8,400.00 เมตร

เฉลี่ย 33.70 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจรรวณ ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่ | รายการ                                                                |        |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |        |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน) |        |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 2.00   | กม.  | 14.27  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 104.27 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่ายุบตัว                                                         | 104.27 | x1.6 | 166.83 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |        |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวมราคาทุน                                                            |        |      | 226.82 | บาท/ลบ.ม. |
|          | พิเศษ                                                                 |        |      | 226.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

นายฉัตร เทพรธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางค่าขนส่งวัสดุสร้าง รอยรถ 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ผู้มีประเภทเป็น ที่รับ ผิดทางลงยาง และการจราจรปกติ

ราคาค่าขนส่งต่อหน่วยที่ 33.00 - 33.99 บาท / ล้อ

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / สบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / สบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / สบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.25                   | 11.55                    | 41                   | 108.00                 | 151.20                   | 81                   | 212.18                 | 297.05                   |
| 2                    | 10.19                  | 14.27                    | 42                   | 110.60                 | 154.84                   | 82                   | 214.68                 | 300.56                   |
| 3                    | 12.13                  | 16.99                    | 43                   | 113.19                 | 158.47                   | 83                   | 217.31                 | 304.24                   |
| 4                    | 14.08                  | 19.71                    | 44                   | 115.81                 | 162.13                   | 84                   | 219.95                 | 307.93                   |
| 5                    | 16.02                  | 22.43                    | 45                   | 118.40                 | 165.76                   | 85                   | 222.61                 | 311.65                   |
| 6                    | 17.96                  | 25.14                    | 46                   | 121.01                 | 169.42                   | 86                   | 225.15                 | 315.20                   |
| 7                    | 19.90                  | 27.86                    | 47                   | 123.60                 | 173.05                   | 87                   | 227.69                 | 318.77                   |
| 8                    | 22.08                  | 30.92                    | 48                   | 126.21                 | 176.70                   | 88                   | 230.38                 | 322.53                   |
| 9                    | 24.69                  | 34.36                    | 49                   | 128.80                 | 180.32                   | 89                   | 232.94                 | 326.12                   |
| 10                   | 27.29                  | 38.20                    | 50                   | 131.40                 | 183.96                   | 90                   | 235.52                 | 329.72                   |
| 11                   | 29.89                  | 41.85                    | 51                   | 134.02                 | 187.63                   | 91                   | 238.24                 | 333.53                   |
| 12                   | 32.49                  | 45.49                    | 52                   | 136.61                 | 191.25                   | 92                   | 240.83                 | 337.16                   |
| 13                   | 35.10                  | 49.14                    | 53                   | 139.21                 | 194.90                   | 93                   | 243.43                 | 340.81                   |
| 14                   | 37.70                  | 52.78                    | 54                   | 141.83                 | 198.57                   | 94                   | 246.04                 | 344.46                   |
| 15                   | 40.30                  | 56.42                    | 55                   | 144.43                 | 202.19                   | 95                   | 248.51                 | 347.92                   |

นายอรรถวิทย์ ฤทธิรงค์  
นายอรรถวิทย์ ฤทธิรงค์

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายเขાแก้ว หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร  
 เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง              ขยายเขાแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่

ราคากลางวันที่              ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      ราคา    ที่แบบ    มีจำนวน                      1                      หน้า

| ที่ | รายการ                                                           | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                                    | 369,169.97        | 1.3795   | 509,269.97        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย<br>คิดรวมกับค่า Factor F         |                   |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                     |                   |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0                      %   |                   |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                      0                      % |                   |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                      5                      %    |                   |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7                      %    |                   |          |                   |          |

ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      9,600.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      509,269.97

เฉลี่ย                      53.05 บาท / ตารางเมตร

คิดเป็นเงินงบประมาณ(พิเศษ)                      509,269.97

ห้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน

งานทาง

๑/๑

โครงการ/ปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจรรวรม ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                  | รายการ                                                         | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|----------|---------------|------------|
|                                           |                                                                |           |       |              |            | งานทาง   | Factor F      |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยเขาแก้ว หมู่ที่ 2 |                                                                |           |       |              |            |          |               |            |
| 1                                         | งานงานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)                                    | 9,600.00  | ตร.ม. | 1.83         | 17,568.00  | 1.3795   | 2.52          | 24,235.06  |
| 2                                         | พื้นทาง วัสดุคัดเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร             | 960.00    | ลบ.ม. | 282.00       | 270,720.00 | 1.3795   | 389.02        | 373,458.24 |
|                                           | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%                        |           |       |              |            |          |               |            |
|                                           | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รณน้ำพรมในการบด)                  |           |       |              |            |          |               |            |
| 3                                         | วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø1.00 เมตร จำนวน 2 จุด               |           |       |              |            |          |               |            |
|                                           | 3.1 งานขุดดิน                                                  | 14.00     | ลบ.ม. | 283.00       | 3,962.00   | 1.3795   | 390.40        | 5,465.58   |
|                                           | 3.2 คอนกรีตรองพื้น (1.50x8.00 เมตร หนา 0.15 ม./1จุด) รวม 2 จุด | 3.60      | ลบ.ม. | 1,892.53     | 6,813.11   | 1.3795   | 2,610.75      | 9,398.68   |
|                                           | 3.2.1 ผูกเหล็กตะแกรง RB 9 มม.Ø0.20 เมตร                        | 24.00     | เส้น  | 144.85       | 3,476.40   | 1.3795   | 199.82        | 4,795.69   |
|                                           | 3.2.2 ลวดผูกเหล็ก                                              | 4.00      | กก    | 37.38        | 149.52     | 1.3795   | 51.57         | 206.26     |
|                                           | 3.2.3 ค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีต                                   | 3.60      | ลบ.ม. | 306.00       | 1,101.60   | 1.3795   | 422.13        | 1,519.66   |
|                                           | 3.3 ท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø1.00 เมตร                          | 14.00     | ท่อน  | 2,056.07     | 28,784.98  | 1.3795   | 2,836.35      | 39,708.88  |
|                                           | 3.4 ค่าวางท่อยาวแนวท่อพร้อมกลบกลับ                             | 14.00     | เมตร  | 510.00       | 7,140.00   | 1.3795   | 703.55        | 9,849.63   |
| 4                                         | กำแพงปากท่อ กว้าง 1.50x1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร                 |           |       |              |            |          |               |            |
|                                           | จุดละ 2 ด้าน รวม 4 ด้าน                                        |           |       |              |            |          |               |            |
|                                           | 4.1 ผูกเหล็กตะแกรง RB 9 มม.Ø0.20 เมตร                          | 4.00      | เส้น  | 144.85       | 579.40     | 1.3795   | 199.82        | 799.28     |
|                                           | 4.2 ลวดผูกเหล็ก                                                | 0.60      | กก    | 37.38        | 22.43      | 1.3795   | 51.57         | 30.94      |
|                                           | 4.3 คอนกรีตปากท่อ                                              | 1.00      | ลบ.ม. | 1,892.53     | 1,892.53   | 1.3795   | 2,610.75      | 2,610.75   |
| 5                                         | งานเทคอนกรีตทับหลังท่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร          | 80.00     | ตร.ม. | 337.00       | 26,960.00  | 1.3795   | 464.89        | 37,191.32  |
|                                           | หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 จุด                                      |           |       |              |            |          |               |            |
|                                           |                                                                |           |       | รวมราคาทุน   | 369,169.97 |          | รวมราคา       | 509,269.97 |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ราคากลาง 509,269.97 บาท

ห้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

พื้นที่ 9,600.00 เมตร

เฉลี่ย 53.05 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจรรวรม ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่า<br>อำนวยการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |                    |                    |
| ≤ 5                     | 20.8340                              | 0.8333          | 5.5000      | 27.1673           | 1.2717             | 1.0700                   | 1.3607   | 1.3795             | 1.3984             |
| 10                      | 16.0809                              | 0.8333          | 5.5000      | 22.4142           | 1.2241             | 1.0700                   | 1.3098   | 1.3292             | 1.3486             |
| 20                      | 10.6385                              | 0.8333          | 5.5000      | 16.9718           | 1.1697             | 1.0700                   | 1.2516   | 1.2689             | 1.2863             |
| 30                      | 7.5561                               | 0.8333          | 5.5000      | 13.8894           | 1.1389             | 1.0700                   | 1.2186   | 1.2342             | 1.2497             |
| 40                      | 7.4312                               | 0.8333          | 5.0000      | 13.2645           | 1.1326             | 1.0700                   | 1.2119   | 1.2289             | 1.2460             |
| 50                      | 6.9413                               | 0.8333          | 5.0000      | 12.7746           | 1.1277             | 1.0700                   | 1.2066   | 1.2238             | 1.2409             |
| 60                      | 6.3773                               | 0.8333          | 5.0000      | 12.2106           | 1.1221             | 1.0700                   | 1.2006   | 1.2177             | 1.2348             |
| 70                      | 6.3436                               | 0.8333          | 4.5000      | 11.6769           | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1950   | 1.2125             | 1.2300             |
| 80                      | 6.0234                               | 0.8333          | 4.5000      | 11.3567           | 1.1136             | 1.0700                   | 1.1916   | 1.2091             | 1.2267             |
| 90                      | 5.4724                               | 0.8333          | 4.5000      | 10.8057           | 1.1081             | 1.0700                   | 1.1857   | 1.2026             | 1.2196             |
| 100                     | 5.1694                               | 0.8333          | 4.5000      | 10.5027           | 1.1050             | 1.0700                   | 1.1824   | 1.1990             | 1.2156             |
| 110                     | 4.7483                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.5816            | 1.0958             | 1.0700                   | 1.1725   | 1.1887             | 1.2048             |
| 120                     | 4.6292                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.4625            | 1.0946             | 1.0700                   | 1.1712   | 1.1876             | 1.2039             |
| 130                     | 4.4430                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.2763            | 1.0928             | 1.0700                   | 1.1693   | 1.1854             | 1.2015             |
| 140                     | 4.3286                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.1619            | 1.0916             | 1.0700                   | 1.1680   | 1.1843             | 1.2005             |
| 150                     | 4.1868                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.0201            | 1.0902             | 1.0700                   | 1.1665   | 1.1826             | 1.1987             |
| 160                     | 4.0855                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.9188            | 1.0892             | 1.0700                   | 1.1654   | 1.1817             | 1.1979             |
| 170                     | 4.0052                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.8385            | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1646   | 1.1807             | 1.1968             |
| 180                     | 3.9482                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.7815            | 1.0878             | 1.0700                   | 1.1639   | 1.1800             | 1.1960             |
| 190                     | 4.1809                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.5142            | 1.0851             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1780             | 1.1949             |
| 200                     | 4.1572                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.4905            | 1.0849             | 1.0700                   | 1.1608   | 1.1777             | 1.1946             |
| 210                     | 4.0541                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.3874            | 1.0839             | 1.0700                   | 1.1598   | 1.1767             | 1.1937             |
| 220                     | 4.0279                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.3612            | 1.0836             | 1.0700                   | 1.1595   | 1.1764             | 1.1933             |
| 230                     | 3.9408                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.2741            | 1.0827             | 1.0700                   | 1.1585   | 1.1753             | 1.1921             |
| 240                     | 3.8617                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.1950            | 1.0820             | 1.0700                   | 1.1577   | 1.1744             | 1.1911             |
| 250                     | 3.7523                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.0856            | 1.0809             | 1.0700                   | 1.1566   | 1.1731             | 1.1896             |
| 260                     | 3.6513                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.9846            | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1554   | 1.1717             | 1.1881             |
| 270                     | 3.5578                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.8911            | 1.0789             | 1.0700                   | 1.1544   | 1.1706             | 1.1868             |
| 280                     | 3.4710                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.8043            | 1.0780             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1695             | 1.1856             |
| 290                     | 3.3902                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.7235            | 1.0772             | 1.0700                   | 1.1526   | 1.1685             | 1.1845             |
| 300                     | 3.3147                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.6480            | 1.0765             | 1.0700                   | 1.1519   | 1.1677             | 1.1835             |
| 350                     | 3.2737                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.6070            | 1.0761             | 1.0700                   | 1.1514   | 1.1672             | 1.1829             |
| 400                     | 3.1486                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.4819            | 1.0748             | 1.0700                   | 1.1500   | 1.1660             | 1.1819             |
| 450                     | 3.1268                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.4601            | 1.0746             | 1.0700                   | 1.1498   | 1.1657             | 1.1816             |
| 500                     | 3.0168                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.3501            | 1.0735             | 1.0700                   | 1.1486   | 1.1645             | 1.1804             |
| 700                     | 2.7735                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.1068            | 1.0711             | 1.0700                   | 1.1461   | 1.1615             | 1.1770             |
| > 700                   | 2.7735                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.1068            | 1.0711             | 1.0700                   | 1.1461   | 1.1615             | 1.1770             |

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



| ลำดับที่ | รายการ                                                                |        |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |        |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน) |        |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 13.00  | กม.  | 49.14  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 139.14 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่ายุบตัว                                                         | 139.14 | x1.6 | 222.62 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |        |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวมราคาทุน                                                            |        |      | 282.61 | บาท/ลบ.ม. |
|          | พิเศษ                                                                 |        |      | 282.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

นายจตุรา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                                                  |            |                 |           |           |           | ราคา     |     |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 1        | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.            |            |                 |           |           |           |          |     |
|          | (ใช้เหล็กตะแกรง)                                        | ขนาดกว้าง  | 4.00            | x         | 10.00     | 40.00     | ตร.ม.    |     |
|          | ปริมาณทั้งโครงการ                                       | 4x20       | x               | 15        | ซม.       | 12.00     | ลบ.ม.    |     |
|          | ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต                             | 150,000.00 | /               | 5,000.00  | 30.00     | บาท/ลบ.ม. |          |     |
|          | ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต                  | 1,892.53   | -               | 1,892.53  | บาท/ลบ.ม. |           |          |     |
|          | คิดจากพื้นที่                                           | 4.00       | x               | 10.00     | 40.00     | ตร.ม.     |          |     |
|          | ปริมาตรคอนกรีต                                          | 40.00      | x               | 15.00     | 100.00    | 6.00      | ลบ.ม.    |     |
|          | ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต                  | 6.00       | x               | 1,892.53  | 11,355.18 | บาท       |          |     |
|          | ค่าขนส่งคอนกรีต                                         | 1.00       | กม.             | L/4       |           |           |          |     |
|          |                                                         | 15.90      | x               | 1.00      | x         | 6.00      | 95.40    | บาท |
|          | ค่าตะแกรงเหล็ก                                          | 40.00      | x               | 33.17     | บาท       | ตร.ม.     | 1,326.80 | บาท |
|          | ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าแบบข้างติดตามยาว2 ข้าง) | 21.94      | x10             | 219.40    | บาท       |           |          |     |
|          | ค่าปูผิวคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าปูผิวทางคอนกรีต)    | 40.00      | x12.74          | 509.60    | บาท       |           |          |     |
|          | ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)           | 40.00      | x0.00           | -         | บาท       |           |          |     |
|          |                                                         |            | รวม             | 13,506.38 | บาท       |           |          |     |
|          | ค่างานต้นทุน                                            | 13,506.38  | /               | 40.00     | 337.66    | บาท       |          |     |
|          |                                                         |            | รวมราคาทุนพิเศษ | 337.00    | บาท/ตร.ม. |           |          |     |

นายจตุรดา เถาพรหม  
นางช่างโยธนา นามบุญ



**miscegenation.**

หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    นักลงทุนสัมพันธ์    ผลิตภัณฑ์และบริการ    โอกาสทางธุรกิจ    การพัฒนาที่ยั่งยืน    ข่าวสาร    ติดต่อเรา    Q & A    TH | EN

ราคาน้ำมีนขายปลีกกิโลกรัม ราคา ๒๕.๖๕ บาท

Isidoro Aguilar Martínez

\* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษี)

| วันที่ - ปี         | Diesel B20 | Diesel B7 | E85   | E20   | Gasohol 91 | Gasohol 95 | Gasohol 98 |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|
| 31-05-2565<br>05.00 | 33.37      | 33.37     | 37.17 | 43.17 | 44.01      | 44.28      | 51.89      |
| 28-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 37.17 | 43.17 | 44.01      | 44.28      | 51.89      |
| 24-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 36.77 | 42.77 | 43.61      | 43.86      | 51.29      |
| 19-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 36.27 | 42.27 | 43.11      | 43.38      | 50.79      |
| 16-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 35.67 | 41.27 | 42.11      | 42.38      | 49.79      |
| 12-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 34.67 | 40.67 | 41.51      | 41.78      | 49.19      |
| 07-05-2565<br>05.00 | 32.37      | 32.37     | 35.17 | 41.17 | 42.01      | 42.28      | 49.69      |

นายจุฑาธิ์ เทาพรหม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร ( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                        | หน่วย      | ค่าดำเนินการ |       | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |         | รวมค่างาน (บาท) |         |
|-------|----------------------------------|------------|--------------|-------|---------------------|---------|-----------------|---------|
|       |                                  |            | บาท/หน่วย    | ปกติ  | ปกติ                | ผิดปกติ | ปกติ            | ผิดปกติ |
| 1     | งานวางป่าขุดต่อ                  |            |              |       |                     |         |                 |         |
|       | ขุดดิน                           | ตร.ม.      | 1.55         | 0.22  | 0.28                |         | 1.77            | 1.83    |
|       | ขุดดิน                           | ตร.ม.      | 3.21         | 0.55  | 0.69                |         | 3.76            | 3.90    |
|       | ขุดดิน                           | ตร.ม.      | 4.89         | 0.78  | 0.98                |         | 5.67            | 5.87    |
| 2     | งานดินคันทาง                     |            |              |       |                     |         |                 |         |
|       | ขุด - ขน                         | ลบ.ม. รวม  | 18.90        | 3.51  | 4.39                |         | 22.41           | 23.29   |
|       | บดทับ                            | ลบ.ม. แบน  | 36.49        | 10.80 | 13.50               |         | 47.29           | 49.99   |
|       | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง           |            |              |       |                     |         |                 |         |
| 3     | ดิน - ขุดตัด                     | ลบ.ม. ปกติ | 18.97        | 3.06  | 3.83                |         | 22.03           | 22.80   |
|       | - ตัก                            | ลบ.ม. รวม  | 6.83         | 1.70  | 2.13                |         | 8.53            | 8.96    |
|       | หินผุ - ขุดตัด                   | ลบ.ม. ปกติ | 30.49        | 3.34  | 4.18                |         | 33.83           | 34.67   |
|       | - คันและตัก                      | ลบ.ม. รวม  | 36.53        | 5.18  | 6.48                |         | 41.71           | 43.01   |
| 4     | หินแข็ง - เจาะระเบิด             | ลบ.ม. ปกติ | 64.20        | 4.66  | 5.83                |         | 68.86           | 70.03   |
|       | - คันและตัก                      | ลบ.ม. รวม  | 60.53        | 19.00 | 23.75               |         | 79.53           | 84.28   |
|       | งานวัสดุตัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง |            |              |       |                     |         |                 |         |
|       | ขุด - ขน                         | ลบ.ม. รวม  | 26.47        | 6.52  | 8.15                |         | 32.99           | 34.62   |
| 5     | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )         | ลบ.ม. แบน  | 8.54         | 1.46  | 1.83                |         | 10.00           | 10.37   |
|       | บดทับ                            | ลบ.ม. แบน  | 43.79        | 12.96 | 16.20               |         | 56.75           | 59.99   |
|       | งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ      |            |              |       |                     |         |                 |         |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )         | ลบ.ม. แบน  | 16.08        | 2.75  | 3.44                |         | 18.83           | 19.52   |

นายอรรถวิทย์ เจริญพร  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง วัสดุ 10 สิ่ง (กรณีกำหนดไม่เกิน 25 ตัว)

กรณีประเภทเป็น ที่ราบ มีทางลาดชัน และการจราจรปกติ

ราคามันขึ้นหรือลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>จบส่ง<br>กม. | ค่าบรรจุ<br>บาท / ตัน | ค่าบรรจุ<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>จบส่ง<br>กม. | ค่าบรรจุ<br>บาท / ตัน | ค่าบรรจุ<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>จบส่ง<br>กม. | ค่าบรรจุ<br>บาท / ตัน | ค่าบรรจุ<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                    | 8.25                  | 11.55                   | 41                   | 108.00                | 151.20                  | 81                   | 212.18                | 297.05                  |
| 2                    | 10.19                 | 14.27                   | 42                   | 110.60                | 154.84                  | 82                   | 214.68                | 300.56                  |
| 3                    | 12.13                 | 16.99                   | 43                   | 113.19                | 158.47                  | 83                   | 217.31                | 304.24                  |
| 4                    | 14.08                 | 19.71                   | 44                   | 115.81                | 162.13                  | 84                   | 219.95                | 307.93                  |
| 5                    | 16.02                 | 22.43                   | 45                   | 118.40                | 165.76                  | 85                   | 222.61                | 311.65                  |
| 6                    | 17.96                 | 25.14                   | 46                   | 121.01                | 169.42                  | 86                   | 225.15                | 315.20                  |
| 7                    | 19.90                 | 27.86                   | 47                   | 123.60                | 173.05                  | 87                   | 227.69                | 318.77                  |
| 8                    | 21.08                 | 30.92                   | 48                   | 126.21                | 176.70                  | 88                   | 230.38                | 322.53                  |
| 9                    | 24.69                 | 34.56                   | 49                   | 128.80                | 180.32                  | 89                   | 232.94                | 326.12                  |
| 10                   | 27.29                 | 38.20                   | 50                   | 131.40                | 183.96                  | 90                   | 235.52                | 329.72                  |
| 11                   | 29.89                 | 41.85                   | 51                   | 134.02                | 187.63                  | 91                   | 238.24                | 333.53                  |
| 12                   | 32.49                 | 45.49                   | 52                   | 136.61                | 191.25                  | 92                   | 240.83                | 337.16                  |
| 13                   | 35.10                 | 49.14                   | 53                   | 139.21                | 194.90                  | 93                   | 243.43                | 340.81                  |
| 14                   | 37.70                 | 52.78                   | 54                   | 141.83                | 198.57                  | 94                   | 246.04                | 344.46                  |
| 15                   | 40.30                 | 56.42                   | 55                   | 144.42                | 202.19                  | 95                   | 248.51                | 347.92                  |


นายอรรถา เกรียงศรี  
นายอรรถา เกรียงศรี

ราคาสินค้าเฉลี่ยภาคกลาง (รวมสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมภาษีนำเข้า) ของจังหวัด กว๊าน จังหวัด เชียงราย ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  
หน้า 1


ราคา: บาท

| ลำดับ | รายการ                                                           | หน่วย    | เฉลี่ย   |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | กรมการขนส่งทางบก 180 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 140 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,728.97 |
| 2     | กรมการขนส่งทางบก 210 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 180 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,822.43 |
| 3     | กรมการขนส่งทางบก 240 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 210 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,892.53 |
| 4     | กรมการขนส่งทางบก 280 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 240 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,962.62 |
| 5     | กรมการขนส่งทางบก 320 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 280 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 2,102.80 |
| 6     | กรมการขนส่งทางบก 360 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 320 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 6.07     |
| 7     | กรมการขนส่งทางบก 400 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 360 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 10.75    |
| 8     | กรมการขนส่งทางบก 440 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 400 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 11.21    |
| 9     | กรมการขนส่งทางบก 480 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 440 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1.68     |
| 10    | กรมการขนส่งทางบก 520 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 480 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 2.62     |
| 11    | กรมการขนส่งทางบก 560 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 520 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 4.67     |
| 12    | กรมการขนส่งทางบก 600 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 560 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,775.70 |
| 13    | กรมการขนส่งทางบก 640 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 600 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 1,962.62 |
| 14    | กรมการขนส่งทางบก 680 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 640 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 2,056.07 |
| 15    | กรมการขนส่งทางบก 720 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 680 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 2,102.80 |
| 16    | กรมการขนส่งทางบก 760 กก./คัน. และรูปทรงรถบรรทุก 720 กก./คัน. ซม. | กก./คัน. | 2,242.99 |



นายอรรถา เคารพธรรม  
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

|     |                                                                                        |      |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 137 | ข้อต่อท่อ หัวรี สานทาง 90 องศา สลักหัวใต้กับข้อขึ้นแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" สลักข้าง | ชิ้น | 135.73   |
| 138 | ข้อต่อท่อ หัวรี สานทาง 90 องศา สลักหัวใต้กับข้อขึ้นแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" สลักข้าง | ชิ้น | 400.65   |
| 139 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.30 ม.                      | ท่อ  | 280.37   |
| 140 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.40 ม.                      | ท่อ  | 327.10   |
| 141 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.50 ม.                      | ท่อ  | 397.20   |
| 142 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.60 ม.                      | ท่อ  | 467.29   |
| 143 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.30 ม.                      | ท่อ  | 373.83   |
| 144 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.40 ม.                      | ท่อ  | 446.27   |
| 145 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.50 ม.                      | ท่อ  | 574.77   |
| 146 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.60 ม.                      | ท่อ  | 700.93   |
| 147 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 0.80 ม.                      | ท่อ  | 1121.50  |
| 148 | ท่อระบายน้ำทองแดงกลึงในสวนเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สด. 1.00 ม.                      | ท่อ  | 2056.07  |
| 149 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ชนิดพิเศษ ยาว 4 เมตร สด. 10 ซม.                                      | ท่อ  | 102.81   |
| 150 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ชนิดพิเศษ ยาว 4 เมตร สด. 15 ซม.                                      | ท่อ  | 163.56   |
| 151 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ชนิดพิเศษ ยาว 4 เมตร สด. 20 ซม.                                      | ท่อ  | 350.47   |
| 152 | ไม้เลวอลงใต้เข็ม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                     | ไม้  | 1,588.79 |
| 153 | ฉากหน้าผนังห้องมีประตูบาน 14                                                           | กม.  | 47.12    |
| 154 | ฉากหน้าผนังห้องมีประตูบาน 18                                                           | กม.  | 56.07    |
| 155 | กระเบื้องเคลือบเงาพื้นห้องน้ำ ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เขียว น้ำตาล สด.ข้าง              | แผ่น | 14.02    |
| 156 | ฉากบานหน้าต่างห้องนอน สีแดง เขียว น้ำตาล สด.ข้าง                                       | แผ่น | 48.60    |
| 157 | ฉากบานหน้าต่างห้องนอน สีแดง เขียว น้ำตาล สด.ข้าง                                       | แผ่น | 48.60    |
| 158 | ฉากบานหน้าต่างห้องนอน สีแดง เขียว น้ำตาล สด.ข้าง                                       | แผ่น | 58.88    |
| 159 | ฉากบานหน้าต่างห้องนอน สีแดง เขียว น้ำตาล สด.ข้าง                                       | แผ่น | 63.55    |



นายณัฐดา เคารพธรรม  
 ๒๕๖๑  
 ๒๕๖๑

|     |                           |       |     |                                                       |
|-----|---------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|
| 3   | งานชุดหลุมฐานรากและค้ำยัน |       |     |                                                       |
| 3.1 | ดินทั่วไป                 | ลบ.ม. | 99  | ปริมาณดิน 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็กไม่เกิน 1.00 ม.        |
|     |                           | ลบ.ม. | 125 | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็ก 1.00-1.50 ม. |

### บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ    | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                              |
|----------|-----------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|          |           | ลบ.ม. | 146                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.       |
| 3.2      | ดินลูกรัง | ลบ.ม. | 194                   | ปริมาณดิน 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็กไม่เกิน 1.00 ม.        |
|          |           | ลบ.ม. | 239                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็ก 1.00-1.50 ม. |
|          |           | ลบ.ม. | 283                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.       |

นายฉัตรภา เกษมทรัพย์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

| ขนาดท่อ(ม.) | จำนวน / เทียบ(ม.) | ค่าวางและ<br>กลบกลับ<br>(บาท / ม.) | ปริมาตรท่อ<br>รวมช่องว่างภายใน<br>(ลบ.ม.) | BEDDING<br>คอนกรีตหยาบ<br>(ลบ.ม.) |
|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø0.30       | 48                | 140                                | 0.126                                     | 0.12                              |
| Ø0.40       | 32                | 140                                | 0.212                                     | 0.18                              |
| Ø0.50       | 24                | 250                                | 0.322                                     | 0.25                              |
| Ø0.60       | 24                | 345                                | 0.442                                     | 0.32                              |
| Ø0.80       | 18                | 421                                | 0.770                                     | 0.50                              |
| Ø1.00       | 10                | 510                                | 1.169                                     | 0.75                              |
| Ø1.20       | 8                 | 575                                | 1.651                                     | 1.00                              |
| Ø1.50       | 5                 | 635                                | 2.545                                     | 1.45                              |

  
 นายจิตตา เถาพรธรรม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

|    |                                                             |     |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 6 มม.            | ตัน | 29,476.64 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 9 มม.            | ตัน | 29,037.38 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 12 มม.           | ตัน | 29,475.64 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 15 มม.           | ตัน | 33,018.69 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 19 มม.           | ตัน | 31,495.33 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร สด. 25 มม.           | ตัน | 29,112.15 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ยาว 10 เมตร สด. 12 มม. จำ บล. 8. | ตัน | 28,420.56 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ยาว 10 เมตร สด. 16 มม. จำ บล. 8. | ตัน | 28,140.19 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ยาว 10 เมตร สด. 20 มม. จำ บล. 8. | ตัน | 28,046.73 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 ยาว 10 เมตร สด. 25 มม. จำ บล. 8. | ตัน | 28,383.18 |
| 33 | จลาญเหล็ก สด. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                           | กด. | 37.38     |

|     |                                 |       |     |                                          |  |
|-----|---------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|--|
| 6   | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง) |       |     |                                          |  |
| 6.1 | คอนกรีตหยาบ                     | ลบ.ม. | 398 | รองกันหลุม                               |  |
| 6.2 | คอนกรีตโครงสร้าง                | ลบ.ม. | 436 | ทางเท้า ทางระบายน้ำท่อพัก ถนนภายในบริเวณ |  |
|     |                                 | ลบ.ม. | 498 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว     |  |
|     |                                 | ลบ.ม. | 542 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น      |  |
| 7   | เทคอนกรีตผสมเสร็จ               | ลบ.ม. | 306 | ทางเท้า ทางระบายน้ำท่อพัก ถนนภายในบริเวณ |  |
|     |                                 | ลบ.ม. | 391 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว     |  |
|     |                                 | ลบ.ม. | 485 | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น      |  |

นายอัครา เกรพชรวิมล  
นายกัณฑ์โธราจันนงน

ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย         | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |               |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานสำรวจและก่อสร้างที่ดักคอนกรีต             |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าขนส่งวัสดุและสัฟไฟท์คอนกรีต               | ตัน           | 398.79                    | 16.77               | 20.96 | 415.56          | 419.75 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง         | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูเสาและบดทับ ผิว AC ทบ 5 ซม.             |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | บดผิวใหม่ได้                                 | ตร.ม.         | 12.70                     | 2.82                | 3.53  | 15.52           | 16.23  |
|       | บดผิวใหม่ได้                                 | ตร.ม.         | 9.79                      | 2.28                | 2.85  | 12.07           | 12.64  |
| 14    | งานสำรวจและก่อสร้างที่ดักคอนกรีต             |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง         | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.         | 170.57                    | 35.15               | 43.94 | 205.72          | 214.51 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม.     | 13.72                     | 1.74                | 2.18  | 15.46           | 15.90  |
|       | ค่าแบบข้างติดตั้งยาว 2 ข้าง                  | เมตร          | 15.26                     | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.         | 10.34                     | 1.92                | 2.40  | 12.26           | 12.74  |
|       | ค่าติดตั้งคอนกรีต และหล่อขยาย                | เมตร          | 21.59                     | 2.53                | 3.16  | 24.12           | 24.75  |
|       | ค่าหล่อขยายคอนกรีต                           | เมตร          | 12.83                     | 2.39                | 2.99  | 15.22           | 15.82  |
|       | ค่าปูผิวทางคอนกรีต                           | ตร.ม.         | 8.62                      | 1.06                | 1.33  | 9.68            | 9.95   |
| 15    | งาน Stabilized Layers                        |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แบน     | 33.93                     | 11.03               | 13.79 | 44.96           | 47.72  |
|       | ค่าบดวัสดุ ลูกกรัง                           | ลบ.ม. แบน     | 43.10                     | 5.29                | 6.61  | 48.39           | 49.71  |
|       | ค่าขนส่งวัสดุ ลูกกรัง                        |               |                           |                     |       |                 |        |
|       | รวมค่าติดตั้ง                                | รวมค่าติดตั้ง | 27.22                     | 11.03               | 13.79 | 48.96           | 51.12  |

นายอรรถา เกรียงรัมย์  
นายดำรงโชติจำนงค์

|    |                                                                                                            |    |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 56 | เหล็กตัว Z (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3/2 นิ้ว x 6 นิ้ว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | กม | 1,350.47 |
| 57 | จะเข้การเหล็กเส้นกลมเส้นรอบ เส้นเส้นเส้น คก. 4.0 มม. ขนาดยาว 0.20 x 0.20 ม. ล้าง 2 ม. ยาว 50 ม.            | ม  | 3,317.76 |
| 58 | ท่อเหล็กวงรีเส้นเส้นเส้น เส้น 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                          | กม | 158.88   |
| 59 | ท่อเหล็กวงรีเส้นเส้นเส้น เส้น 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                              | กม | 196.27   |
| 60 | ท่อเหล็กวงรีเส้นเส้นเส้น เส้น 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                              | กม | 514.02   |
| 61 | ท่อเหล็กวงรีเส้นเส้นเส้น เส้น 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 5 เมตร                                              | กม | 1,028.04 |
| 62 | ท่อเหล็กวงรีเส้นเส้นเส้น เส้น 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                              | กม | 467.29   |
| 63 | ท่อเหล็กกลมเส้นเส้น เส้น 1 นิ้ว ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1/2 นิ้ว                                        | กม | 336.45   |

  
 นายจิตรวิทย์ เจริญพร  
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประเภทงาน                      งานทาง

ปริมาณงาน/โครงการ    ปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ 7

โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร

เกรดถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตลอดสายทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง              ขยายบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาวันที่    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      ราคา ที่แนบ มีจำนวน              1              หน้า

| ที่ | รายการ                                                    | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 1   | งานปรับปรุงถนนลูกรัง (งานทาง)                             | 154,566.00        | 1.3795   | 213,223.80        |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                           |                   |          |                   |          |
|     | คิดรวมกับค่า Factor F                                     |                   |          |                   |          |
|     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                              |                   |          |                   |          |
|     | เงินจ่ายล่วงหน้า                      0              %    |                   |          |                   |          |
|     | เงินประกันผลงานหัก                0              %        |                   |          |                   |          |
|     | ดอกเบี้ยเงินกู้                          5              % |                   |          |                   |          |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          7              % |                   |          |                   |          |

ขนาดหรือเนื้อพื้นที่ จำนวน                      6,200.00 ตารางเมตร                      รวมค่าก่อสร้าง                      213,223.80

เฉลี่ย                      34.39 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง                      213,223.80

สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

# แบบสัราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง ๑/๑

โครงการ/ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ วันที่ 31/5/2022

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่                                           | รายการ                                             | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยx | ราคากลาง   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|----------|---------------|------------|
|                                                    |                                                    |           |       |              |            | งานทาง   | Factor F      |            |
| งานปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบางกลอย(ซอยข้าง) หมู่ที่ 7 |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
| 1                                                  | งานงานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)                        | 6,200.00  | ตร.ม. | 1.83         | 11,346.00  | 1.3795   | 2.52          | 15,651.81  |
| 2                                                  | พื้นทาง วัสดุคัดเล็กหรือลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 620.00    | ลบ.ม. | 231.00       | 143,220.00 | 1.3795   | 318.66        | 197,571.99 |
|                                                    | โดยรื้อมิกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%            |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                    | STANDARD PROCTOR DENSITY (ใช้รื้อน้ำพรมในการบด)    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                    |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                    |                                                    |           |       |              |            |          |               |            |
|                                                    |                                                    |           |       | รวมราคาทุน   | 154,566.00 |          | รวมราคา       | 213,223.80 |

ราคากลาง 213,223.80 บาท

สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์

พื้นที่ 6,200.00 เมตร

เฉลี่ย 34.39 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัตรดา เคารพธรรม

| ลำดับที่ | รายการ                                                                |        |      | ราคา   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|
| 1        | งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น                                          |        |      |        |           |
| 1.1      | ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)                                          |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.2      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน) |        |      | -      | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 90.00  | บาท/ลบ.ม. |
| 1.3      | ค่าขนส่ง                                                              | 3.00   | กม.  | 16.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวม                                                                   |        |      | 106.99 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.4      | ส่วนค่ายุบตัว                                                         | 106.99 | x1.6 | 171.18 | บาท/ลบ.ม. |
| 1.5      | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ) |        |      | 59.99  | บาท/ลบ.ม. |
|          | รวมราคาทุน                                                            |        |      | 231.17 | บาท/ลบ.ม. |
|          | พิเศษ                                                                 |        |      | 231.00 | บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ คำนวณจากราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

นายจิตรวิทย์ เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาค่าขนส่งต่อตันต่อระยะทาง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.25                   | 11.53                    | 41                   | 108.00                 | 151.20                   | 81                   | 212.18                 | 297.05                   |
| 2                    | 10.19                  | 14.27                    | 42                   | 110.60                 | 154.84                   | 82                   | 214.68                 | 300.56                   |
| 3                    | 12.13                  | 16.99                    | 43                   | 113.19                 | 158.47                   | 83                   | 217.31                 | 304.24                   |
| 4                    | 14.08                  | 19.71                    | 44                   | 115.81                 | 162.13                   | 84                   | 219.95                 | 307.93                   |
| 5                    | 16.02                  | 22.43                    | 45                   | 118.40                 | 165.76                   | 85                   | 222.61                 | 311.65                   |
| 6                    | 17.96                  | 25.14                    | 46                   | 121.01                 | 169.42                   | 86                   | 225.15                 | 315.20                   |
| 7                    | 19.90                  | 27.86                    | 47                   | 123.60                 | 173.05                   | 87                   | 227.69                 | 318.77                   |
| 8                    | 22.08                  | 30.92                    | 48                   | 126.21                 | 176.70                   | 88                   | 230.38                 | 322.53                   |
| 9                    | 24.69                  | 34.56                    | 49                   | 128.80                 | 180.32                   | 89                   | 232.94                 | 326.12                   |
| 10                   | 27.29                  | 38.20                    | 50                   | 131.40                 | 183.96                   | 90                   | 235.52                 | 329.72                   |
| 11                   | 29.89                  | 41.85                    | 51                   | 134.02                 | 187.63                   | 91                   | 238.24                 | 333.53                   |
| 12                   | 32.49                  | 45.49                    | 52                   | 136.61                 | 191.25                   | 92                   | 240.83                 | 337.16                   |
| 13                   | 35.10                  | 49.14                    | 53                   | 139.21                 | 194.90                   | 93                   | 243.43                 | 340.81                   |
| 14                   | 37.70                  | 52.78                    | 54                   | 141.83                 | 198.57                   | 94                   | 246.04                 | 344.46                   |
| 15                   | 40.30                  | 56.42                    | 55                   | 144.42                 | 202.19                   | 95                   | 248.51                 | 347.92                   |

นายจิตตา เคารพธรรม  
นายจำเริญ จันทนวงษ์